




小型滑台式气缸

—— DGSL系列

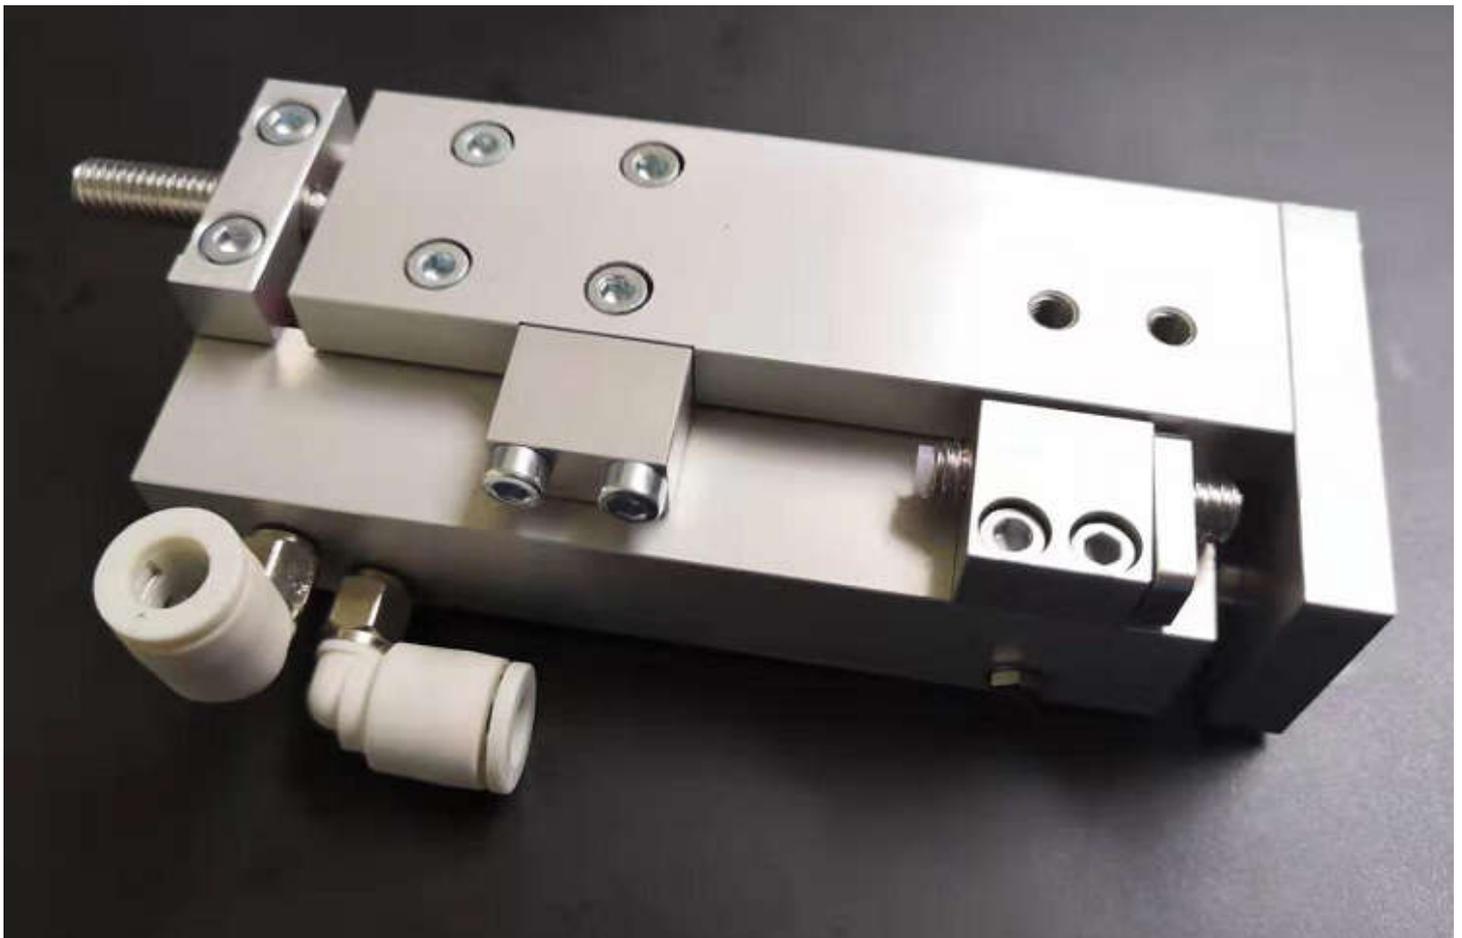

紧凑实用 性价比高

特点

省空间

尺寸紧凑，省安装空间

安装更灵活

模块化设计、具有很高适用性和安装灵活性

寿命长

正常使用寿命保证在零维修下达3,000km

低泄漏

采用欧洲技术和密封工艺，使泄漏更低

滑台刚性


可抵御偏载力

价格低


比目前市场同级别产品更具价格优势

小型滑台式气缸

结构特点

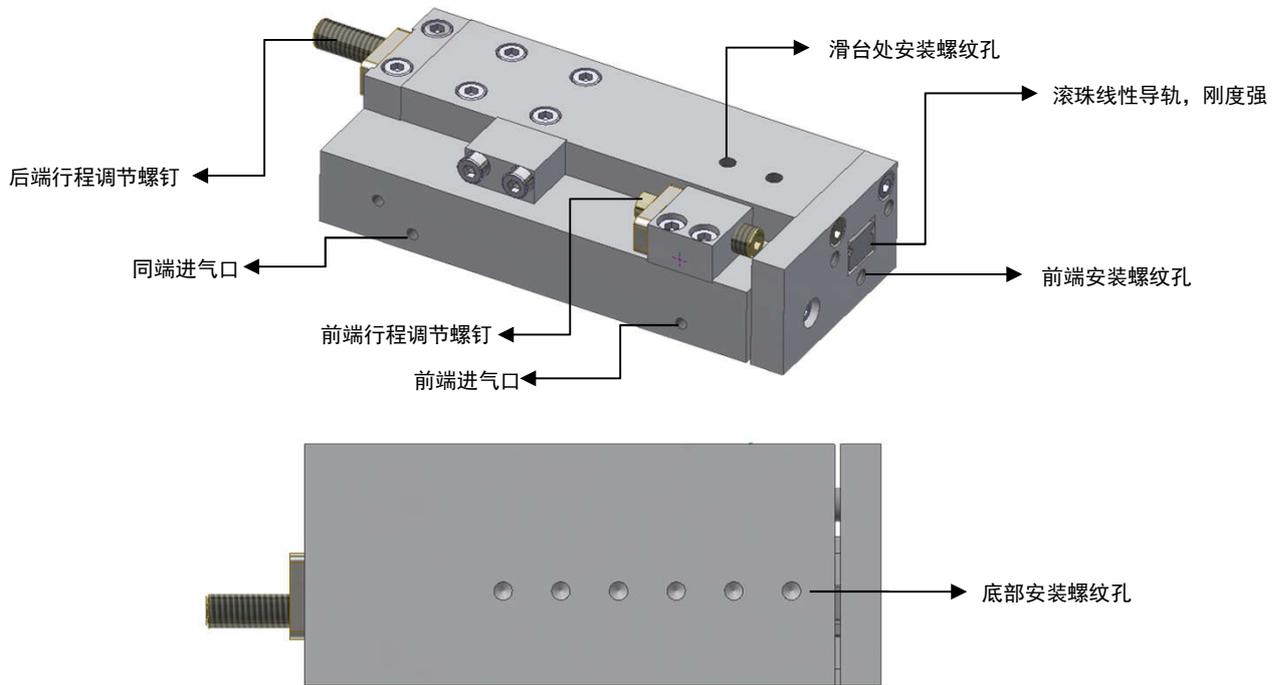


型号代码

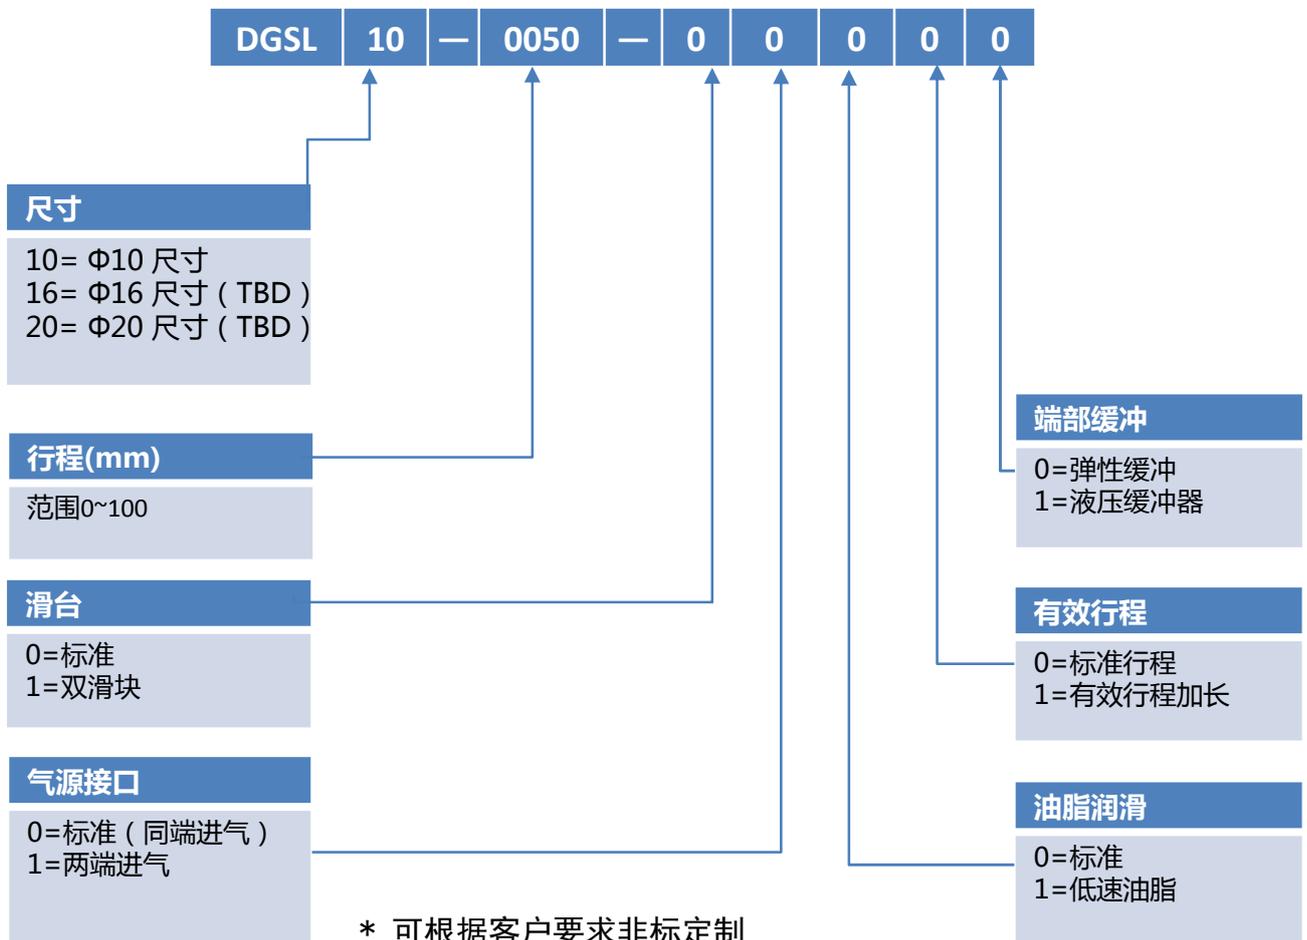

性能参数表

规格	10	16	20
最小工作压力 (bar)	2	1.5	1.5
最大工作压力 (bar)	8	8	8
推力的理论值, 6 bar	47	188	295
拉力的理论值, 6 bar	40	158	247
工作温度范围, °C	-10 ~ 60		

外形尺寸

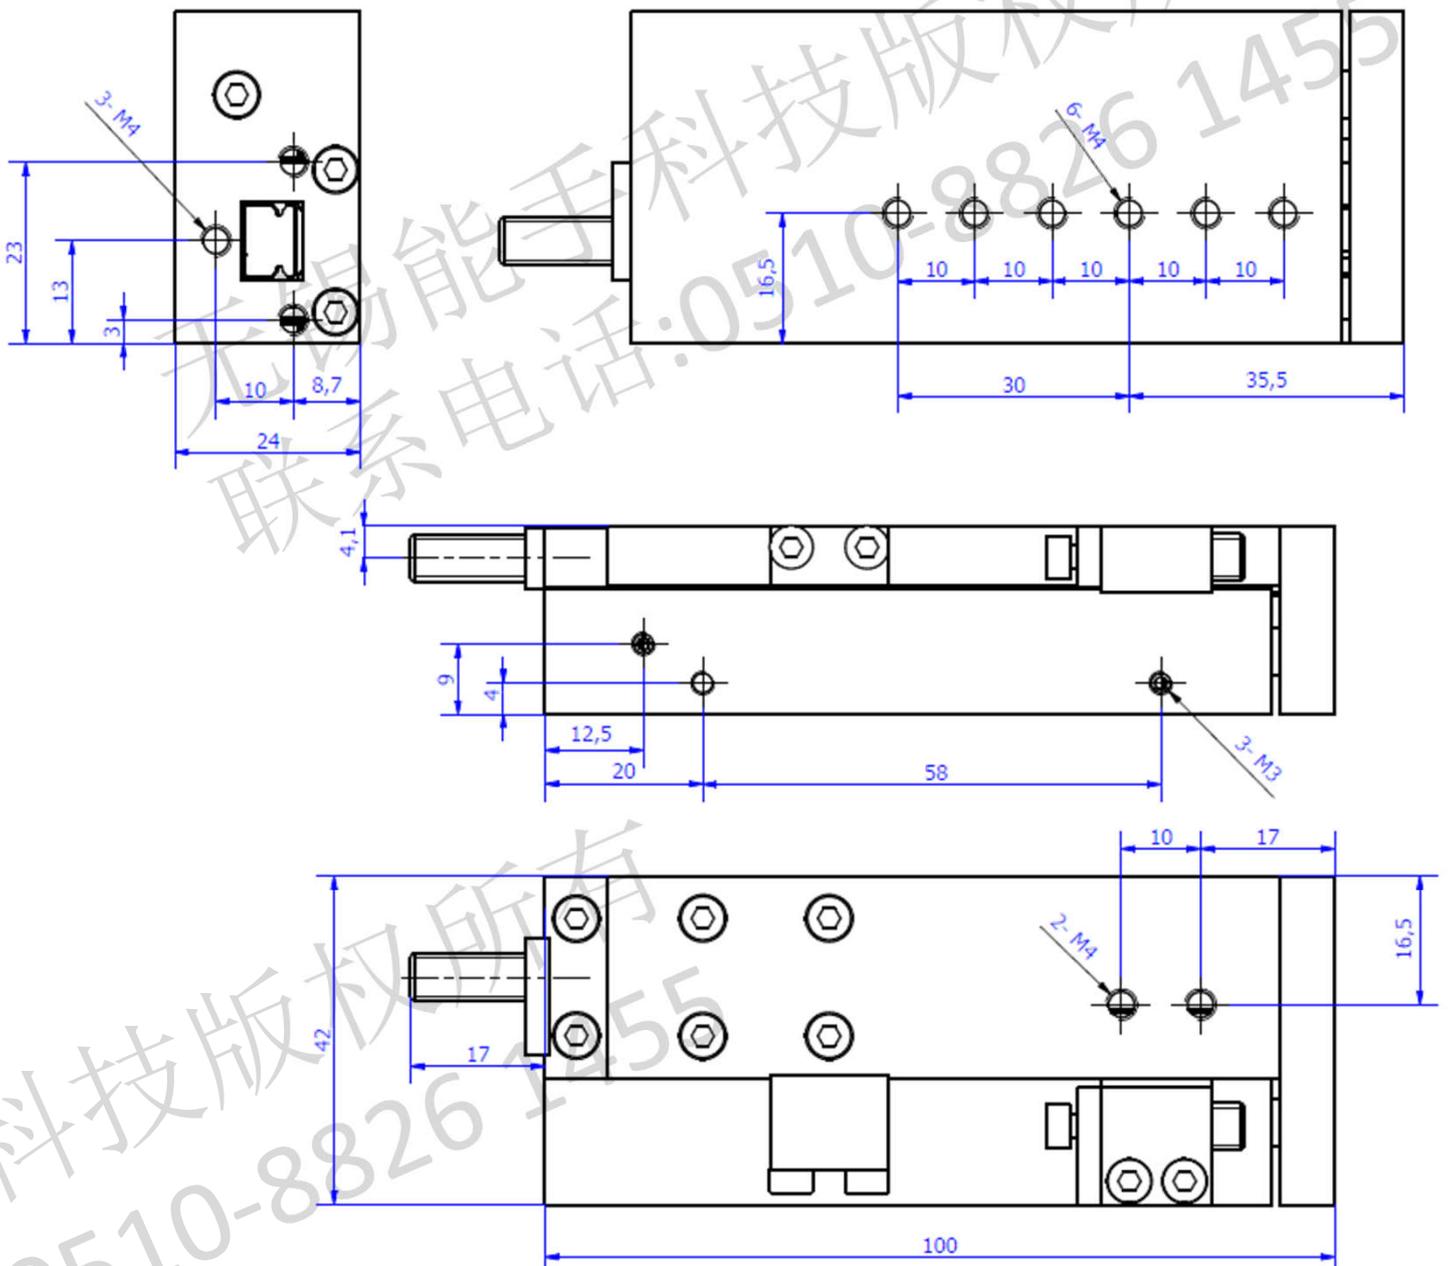


动态特征负载

图中所示扭矩以导轨中心为参考系。
动态工作时不得超过所示值。
特别注意缓冲阶段。

如果气缸同时受到多种所示力和扭矩的作用，
除所示的最大负载外，还必须满足以下等式：


$$\frac{|Fy|}{Fy_{max.}} + \frac{|Fz|}{Fz_{max.}} + \frac{|Mx|}{Mx_{max.}} + \frac{|My|}{My_{max.}} + \frac{|Mz|}{Mz_{max.}} \leq 1$$

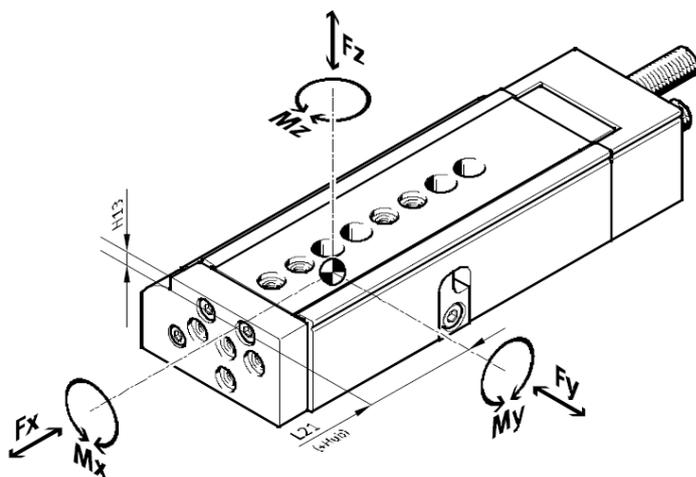


许用力和扭矩

规格	行程 (mm)	Fymax (N)	Fzmax (N)	Mxmax (N.M)	Mymax, Mzmax (N.M)	L2 (mm)	H13 (mm)
10	10	657	2000	15	14	72	10.5
	20	745	2000	15	14		
	30	850	2000	15	14		
	40	934	2000	15	14		
	50	962	2000	15	14		

导轨重心位置

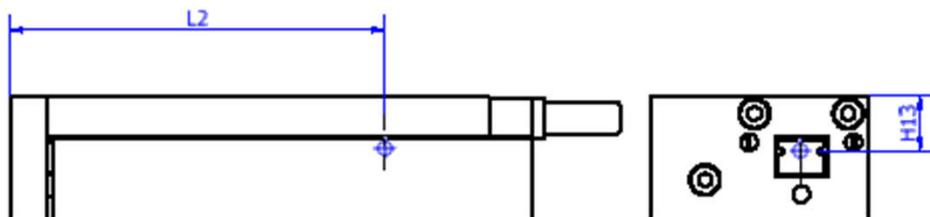

能手塑胶密封无杆气缸产品----详情请见DL(J) 系列样本

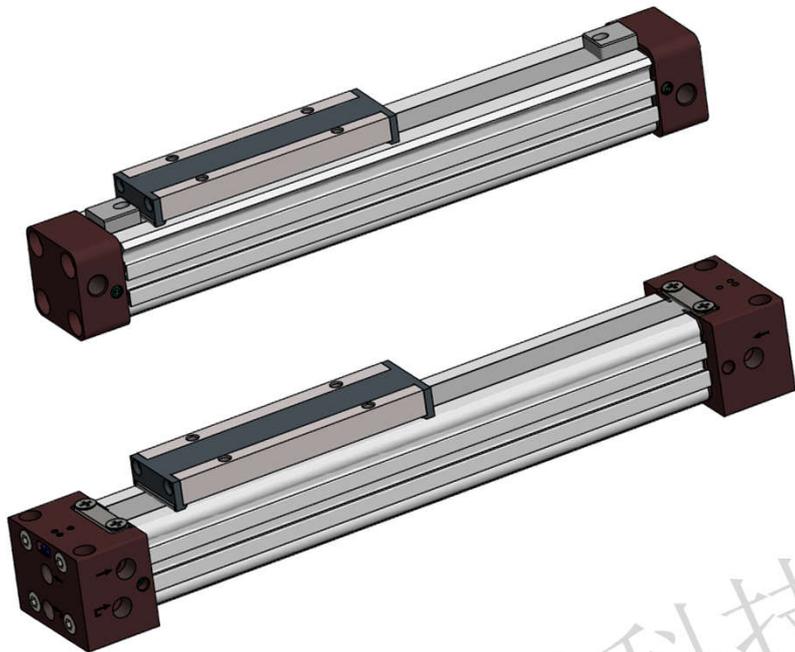

采用特殊复合塑胶密封的无杆气缸

DL(J) 系列

优势：

- 采用软密封结构，泄漏量极低
- 模块化设计、具有很高适用性和安装灵活性
- 正常使用寿命保证在零维修下达7,000km
- 多种安装尺寸可选，日标\欧标均可替
- 常规型号有备货,下单即可发货
- 比目前市场同级别产品更具价格优势
- 易安装
- 结构紧凑,节省空间
- 低维护



能手气动滑台产品----详情请见DGSL系列样本

采用导轨式结构气动滑台


DGSL系列

优势：

- 尺寸紧凑，省安装空间
- 滑台刚性可抵御偏载力
- 模块化设计、具有很高适用性和安装灵活性
- 采用欧洲技术和密封工艺，使泄漏更低
- 正常使用寿命保证在零维修下达3,000km

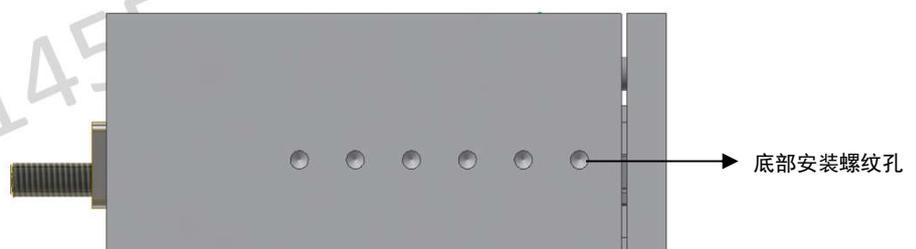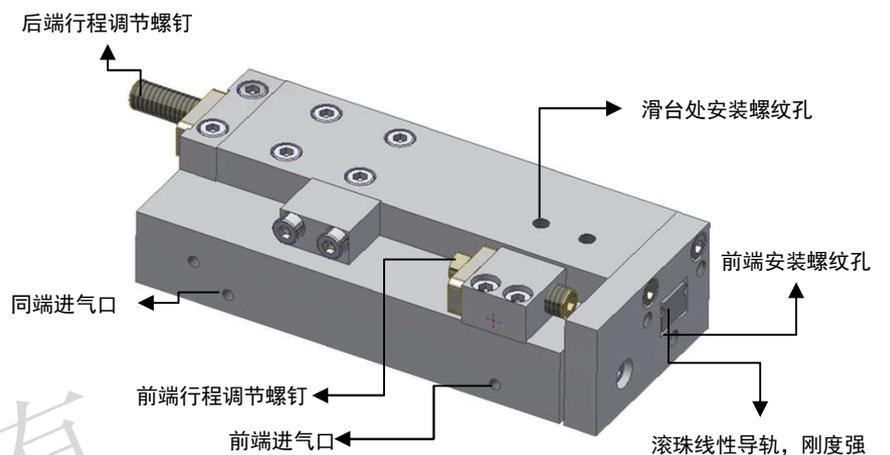

能手电动缸产品----详情请见电动缸DE系列样本

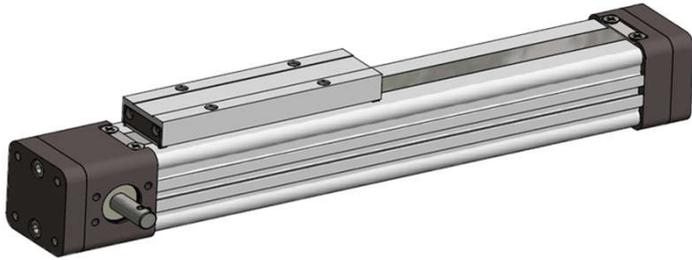

**带有同步带和内部平滑导向的直线驱动器
DE...B电缸系列**


优势：

- 精确路径和位置控制
- 高速运行
- 易安装
- 结构紧凑,节省空间
- 低维护
- 理想的精确的点到点应用
- 长行程应用
- 全封闭式结构,优异的防尘功能
- 双滑块相对方向运动可选择

**带有同步带和外部直线导轨的直线驱动器
DE...BHD电缸系列**

优势：


- 精确路径和位置控制
- 高速运行
- 易安装
- 低维护
- 理想的精确的点到点应用
- 长行程应用
- 可承受重载
- 优异的静音效果

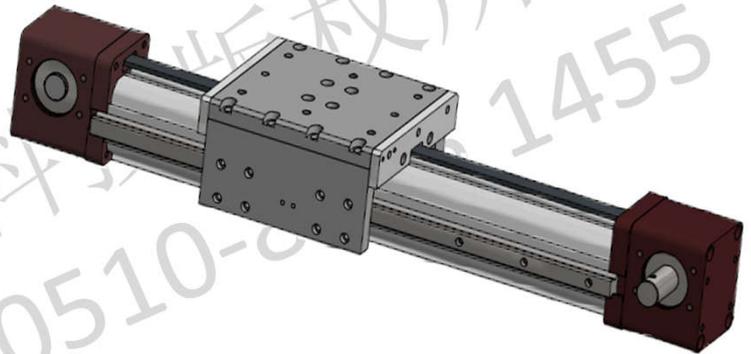

**带有同步带和内部平滑导向的直线驱动器
DE...SB电缸系列**

优势：


- 精确路径和位置控制
- 高驱动力输出
- 易安装
- 结构紧凑,节省空间
- 极好的低速特性
- 适用于精确往复运动和举升运动

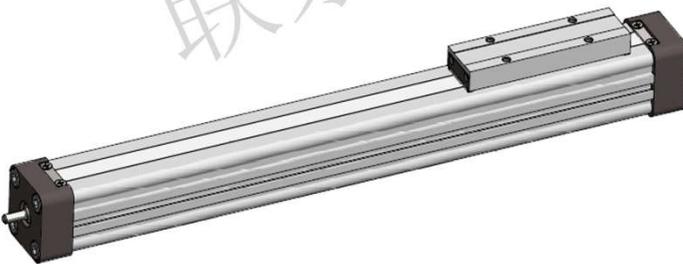

**带有同步带和外部直线导轨的直线驱动器
DE...SR电缸系列**

优势：

- 高输出力
- 极佳的运行特性
- 精确路径和位置控制
- 重复定位精度高
- 伸出杆结构

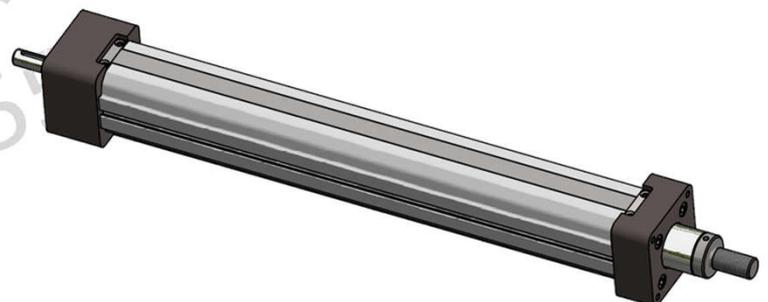



...您杰出的精益专家和服务伙伴！
...your competent partner with service and lean

诚信 创新 品质 价值
SINCERITY INNOVATE QUALITY VALUE

公众微信: Nsic01



扫描二维码，识别并关注

©2019能手公司编制，严禁转载·复制
为改进产品，本产品的规格、尺寸
及参数若有变更，恕不另行通知。

无锡能手工控科技有限公司

WuXi NengShou Industrial Control Technology Co.,Ltd.

地址：无锡市锡山区杨亭路76号

Address: #76, Yangting Road, Wuxi Xishan district,
Jiangsu, China

电话Tel: 0510-88261455

手机Mobile: 189-1416-1178 (龚先生), 133-2802-2393 (刘先生)

邮箱Email: NSIC@nengshou-ic.com